



Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дудл.
Инв. № инв. №
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

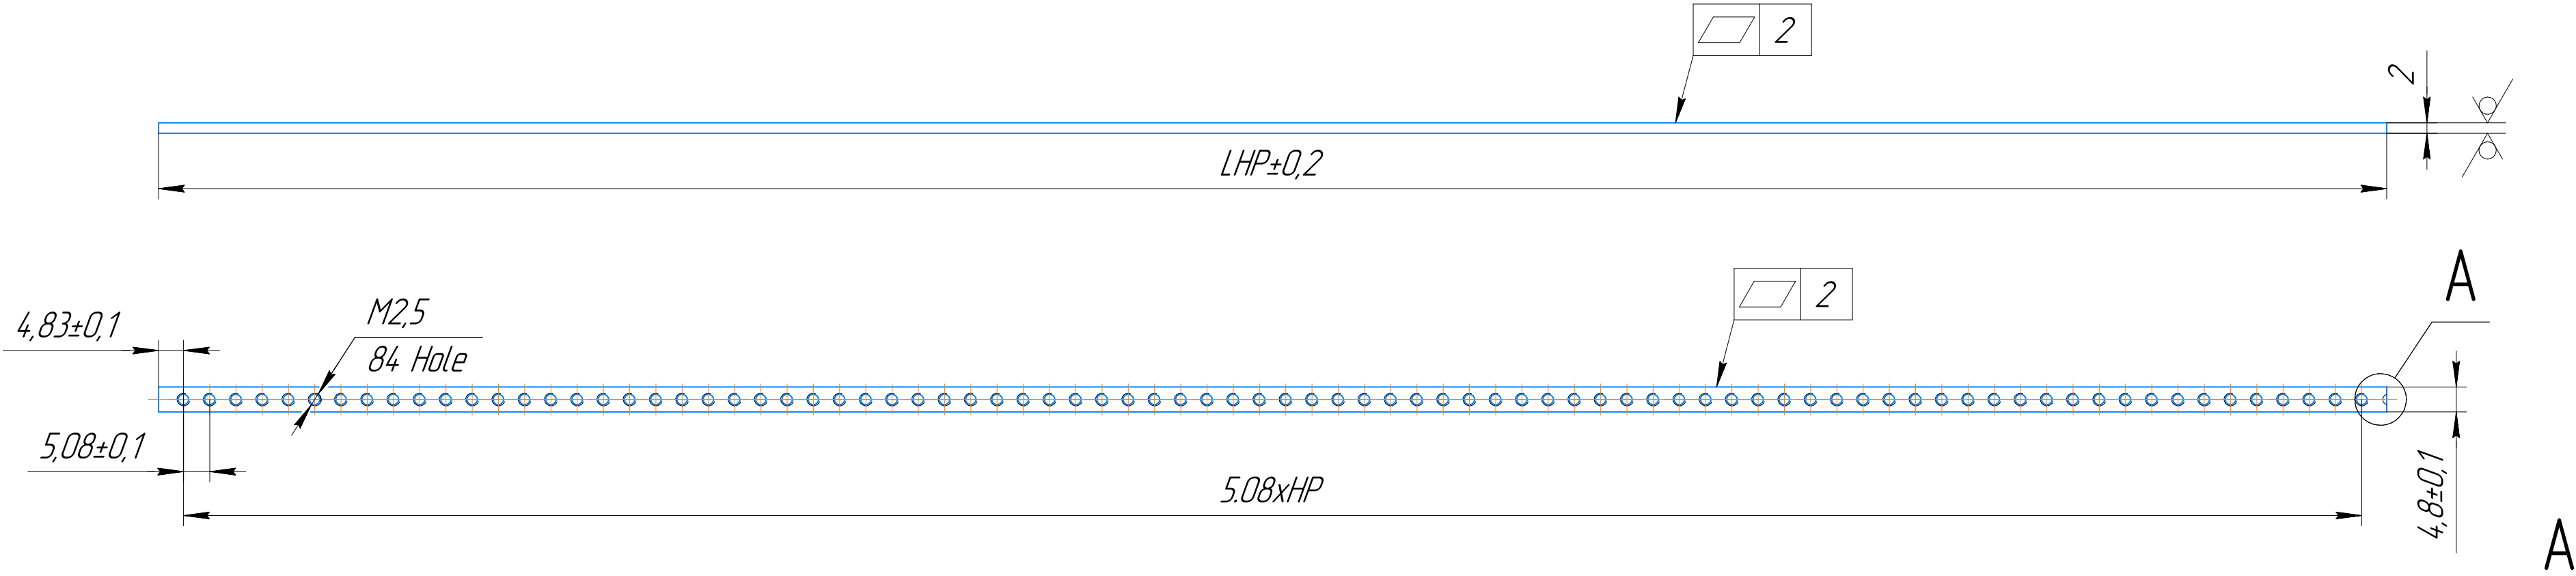

Обозначение	Масса	HP	LHP
ГТРС.01.010	0,028	84	431,30
ГТРС.01.010-01	0,007	20	106,18
ГТРС.01.010-02	0,010	28	146,82
ГТРС.01.010-03	0,011	32	167,14
ГТРС.01.010-04	0,012	36	187,46
ГТРС.01.010-05	0,014	40	207,78
ГТРС.01.010-06		42	217,94
ГТРС.01.010-07	0,021	63	324,62

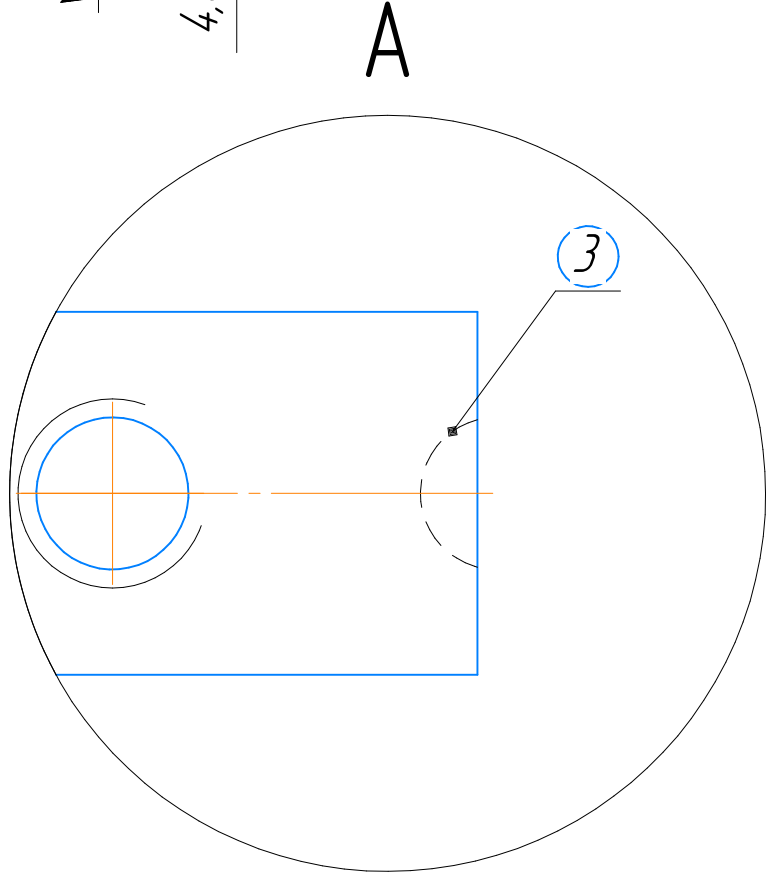

- 1 * Размер для справок
2 Покрытие Ц6, (Цинкование, 6 мкм)
3 Допускается остаток отверстия, с двух сторон, при изготовлении из перфорированной полосы
4 Зарубежные аналоги материала: A620 (США), DCO1, DCO4GT, (Германия), St13, UStW23, SPHE, 08ps, 08F (Китай), G10080, 11304

- 1 * Reference size
2 Zinc coating, 6 microns
3 The rest of the hole is allowed, on both sides, when made from perforated strip
4 Foreign analogues of the material: A620 (USA), DCO1, DCO4GT, (Germany), St13, UStW23, SPHE, 08ps, 08F (China), G10080, 11304

					ГТРС.01.010			
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Планка резьбовая		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ожигало А.С.			5,08 (Threaded bar 5.08)			См.	1:1
Пров.	Коженец Е.А.						табл.	
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.				2,00 ГОСТ 19904-90		000 "Геттерс"		
Утв.	Дышлюк А.В.			Лист 08пс ГОСТ 16523-97				